



Túnel móvil de protección TL.

Túnel semipórtico dispuesto paralelamente al edificio. Utilidades: ampliación del almacén, creación de un pre-almacén para operaciones de carga y descarga de vehículos. Permite la entrada y la salida por ambos lados.

Características:

- Estructura de acero galvanizado con cabezales y arcos centrales unidos entre sí por estructura tipo pantógrafo.
- Facilidad para plegar toda la estructura.
- Cubrimiento de tela en poliéster con PVC autoextinguible clase (750 grs/m²).
- Faldones de cierre frontal reforzados con perfiles laminados verticales en acero y cadenas horizontales.
- Estructura verificada para carga de nieve de 100 Kg./m², de viento de 110 Km./h., valores superiores bajo pedido.
- Facilidad y rapidez en el montaje.



• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Aislan espacios sin crear barreras


LAGENFÖR



Túneles de maniobra Coberlon robustos, versátiles, extensibles y de alta resistencia



Nave modular extensible

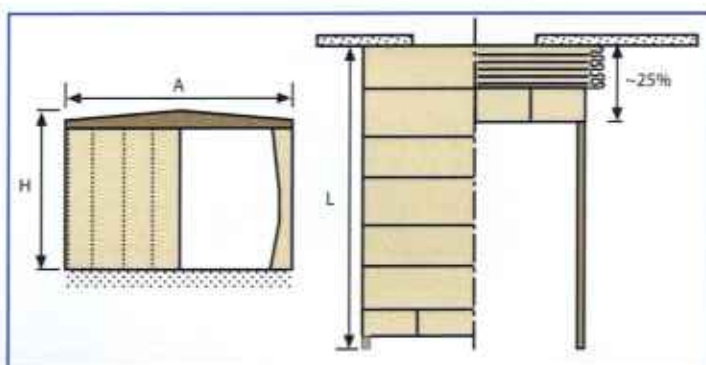

	Altura útil H (mm.)	Anchura útil A (mm.)	Longitud L (mm.)
TS	4.300	6.500	8.500
TDS 9 TDS 12	4.300-4.300	9.000-12.000	9.350
TWS 15 TWS 18	4.300-4.300	15.000-18.000	9.350
TL	4.300-4.300	4.500	8.500
TN	4.300	4.500	8.500

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.