

Apertura de emergencia – Simple – Segura – Eficaz

Con la puerta OPENFRY se consigue apertura de emergencia, incluso en casos de falta de tensión eléctrica.

Un ingenioso sistema de contrapesos, prácticamente inalterables, abre la puerta en cuanto, a través de su mando, es requerido para ello.

La utilización de cable semielástico para comandar esta maniobra, hace que ésta sea cómoda y suave (sin agarrotamientos).



Opciones:

- Velocidad de apertura a 1m/seg.
- Línea de ventanas.
- Fococélula adicional para detección de presencia en dintel de la puerta.
- Estructura lacada. (Oxiron, blanco)
- Parada intermedia en altura.
- Chasis en Acero inoxidable 304.
- Diversos sistemas de activación.
- Segundo mando apertura de emergencia. (detrás de la pared del lado del motor)
- Sistema de detección de viento. (Anemómetro)



▲ Vista por el lado exterior. La apertura de emergencia se encuentra en el lado opuesto (Vetado al ingreso desde fuera)

◀ Vista interior de una batería de puertas.

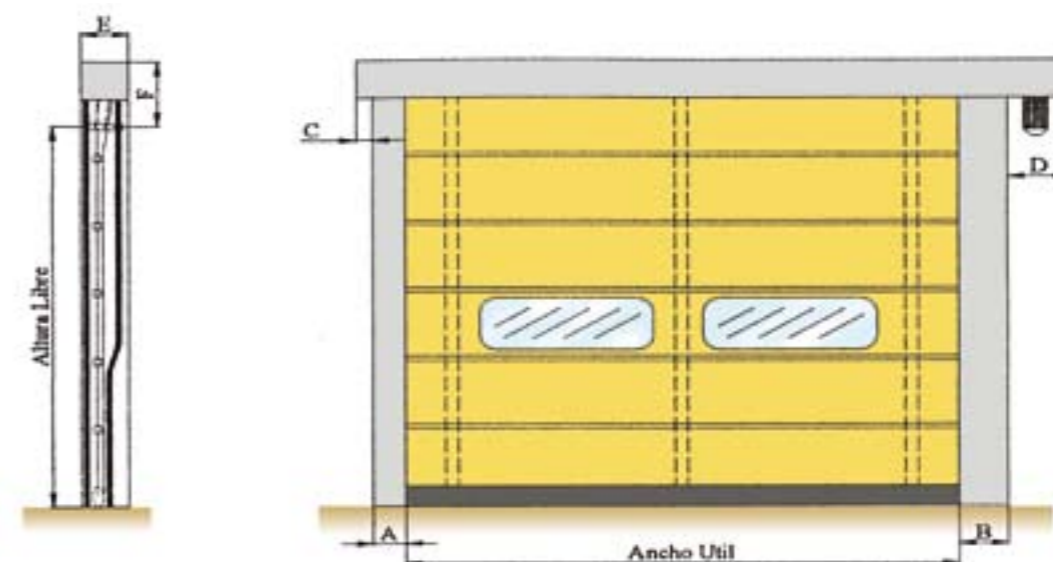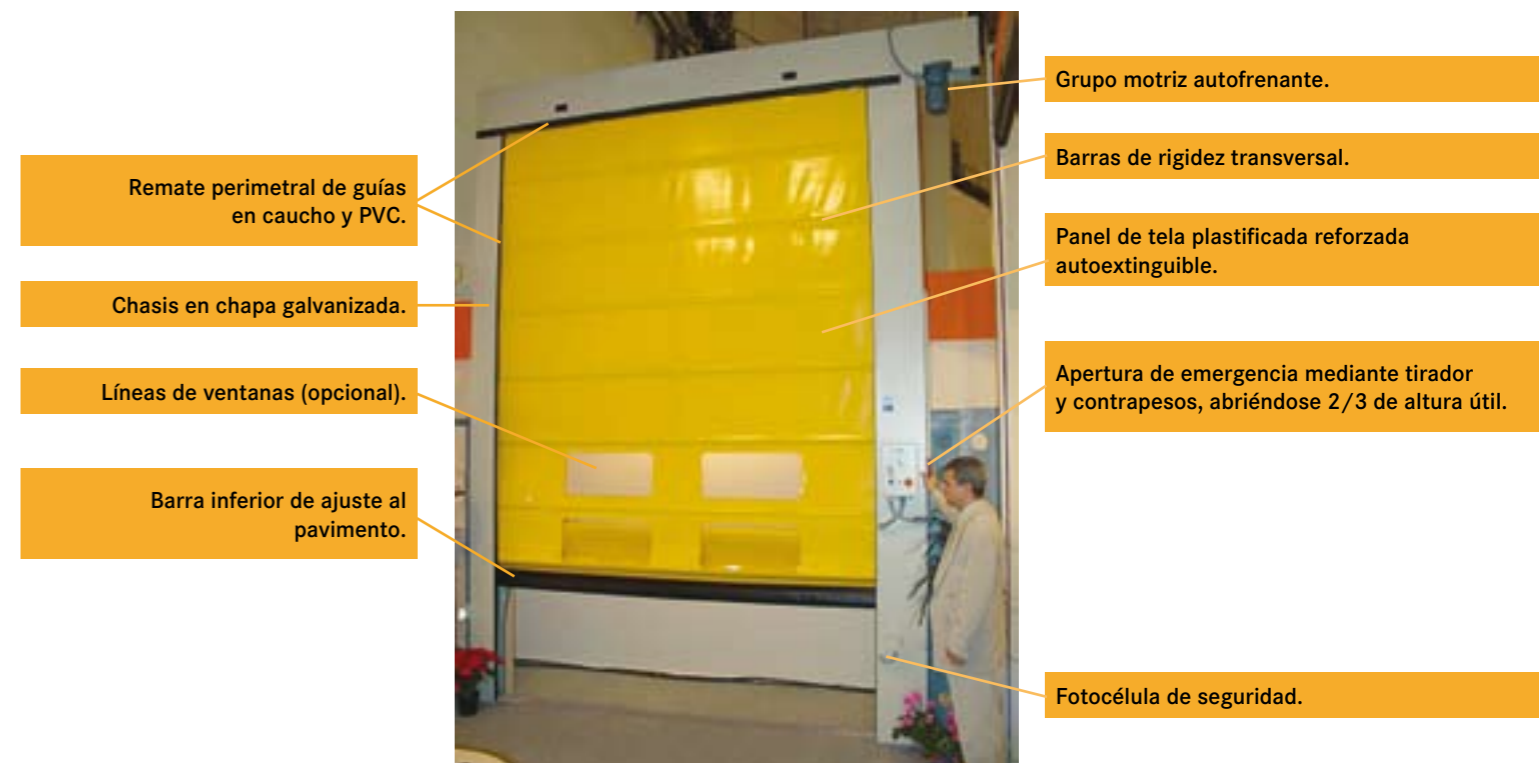

| | | Cotas (mm) | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Modelo | Altura Máxima | Anchura Máxima | A | B | C | D | E | F | |
| OPENFRY 73,4 | 2,3-3,5 | 3200 | 3500 | 200 | 300 | 0 | 485 | 200 | 815 |
| | 4,3-4,5 | 4300 | 4500 | 200 | 300 | 0 | 485 | 260 | 865 |
| | 5,3-5,5 | 5300 | 5500 | 200 | 300 | 0 | 485 | 290 | 865 |
| HIPERFRY 73,5 | 3,2-3,5 | 3200 | 3500 | 200 | 300 | 0 | 485 | 200 | 815 |
| | 4,3-4,5 | 4300 | 4500 | 200 | 300 | 0 | 485 | 260 | 865 |
| | 5-5 | 5000 | 5000 | 200 | 300 | 0 | 485 | 290 | 865 |
| | 5,8-6 | 5800 | 6000 | 300 | 300 | 100 | 485 | 290 | 865 |
| | 6-8 | 6000 | 8000 | 400 | 400 | 100 | 485 | 320 | 865 |