Las puertas batientes Lon Jesne son una excelente solución para cerrar recintos en forma práctica, moderna y rentable.
Están construidas con:

- Bastidor de acero sólido y resistente, capaz de resistir fuertes y continuos golpes.
- Apoyos sobre rodamientos, que confieren junto a la solidez, gran suavidad y larga vida.
- Soporte metálico para fijar en el hueco donde instalar la puerta (obra, hierro, madera. Especificar en el pedido).
- Dispositivos de ajuste de cierre de cada hoja.
- Sistema de bloqueo de cada hoja al alcanzar los 90° de apertura (Opcional: bajo pedido).
- Regulador de la tensión del muelle de gran accesibilidad y límites de actuación.
- PVC flexible transparente u opaco, sujeto al bastidor interior a éste, sin que se aprecie ningún material saliente.
- Acabado de todo el bastidor con pintura anticorrosiva secada a más de 200° C. (Gran resistencia y duración).
- Más detalles pueden verse en la página siguiente.

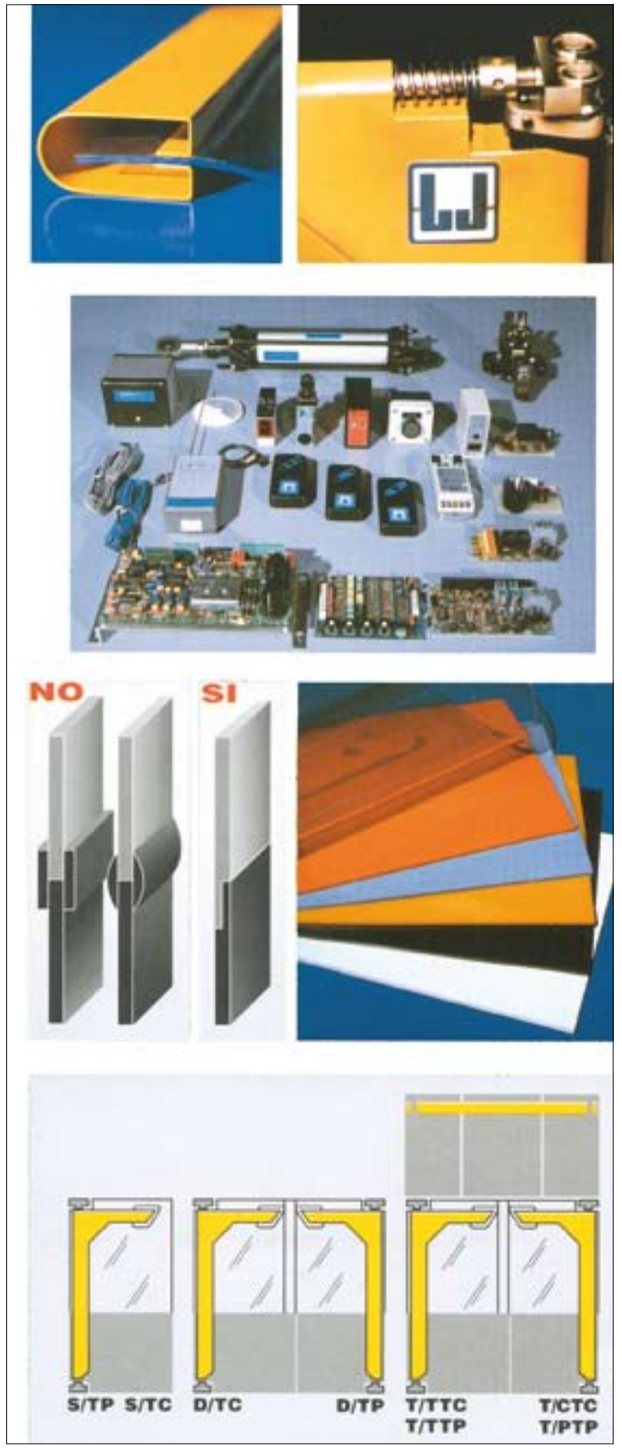

Información técnica:

Perfiles para puertas flexibles Lon Jesne
Los bastidores de las puertas Lon Jesne están construidos con perfiles diseñados especialmente para este fin. Sus formas redondeadas y el exclusivo sistema de fijación de las hojas de PVC, caucho,... sin tornillos o remaches salientes, permiten rozar la puerta Lon Jesne sin sufrir enganches o golpes con cantos vivos.

Mecanismos robustos y fiables
Los mecanismos de diseño exclusivo Lon Jesne son de larga duración y están garantizados hasta el medio millón de maniobras (500.000). Su mantenimiento es sencillo. Existen varios modelos, según condiciones de trabajo: normal, blindado frigorífico, anti-insectos,...
Todos nuestros componentes han sido seleccionados, tras pasar pruebas exhaustivas de comportamiento real. Su calidad ha sido contrastada previa a su elección.
Con nuestra amplia gama podemos suministrar la puertas Lon Jesne con las especificaciones que el cliente requiera.

Técnicas avanzadas de soldadura (AF)
Las uniones entre láminas se realizan con la técnica de soldadura de alta frecuencia (AF) que permite mantener espesor constante y óptima unión, en lugar de los sistemas tradicionales de encolado químico.
El espesor constante elimina el riesgo de enganche en los cantos de las carretillas, carros, etc. que mueven la puerta. Se evitan accidentes y averías en las hojas.

Láminas de calidad contrastada
Transparencia, tenacidad, flexibilidad y duración son las características que reúnen las láminas u hojas de las puertas Lon Jesne.
Disponemos de una amplia gama de colores, y también desarrollamos materiales para requerimientos especiales de nuestros clientes.

Tipologías normalizadas
Para la denominación simplificada, utilizamos la siguiente tabla:

S= Simple hoja
D= Doble hoja
T= Triple hoja

↓

Número de cuerpos de que consta la puerta

C= Opaco negro
P= PVC amarillo
T= PVC transparente

↓

Material de cada cuerpo