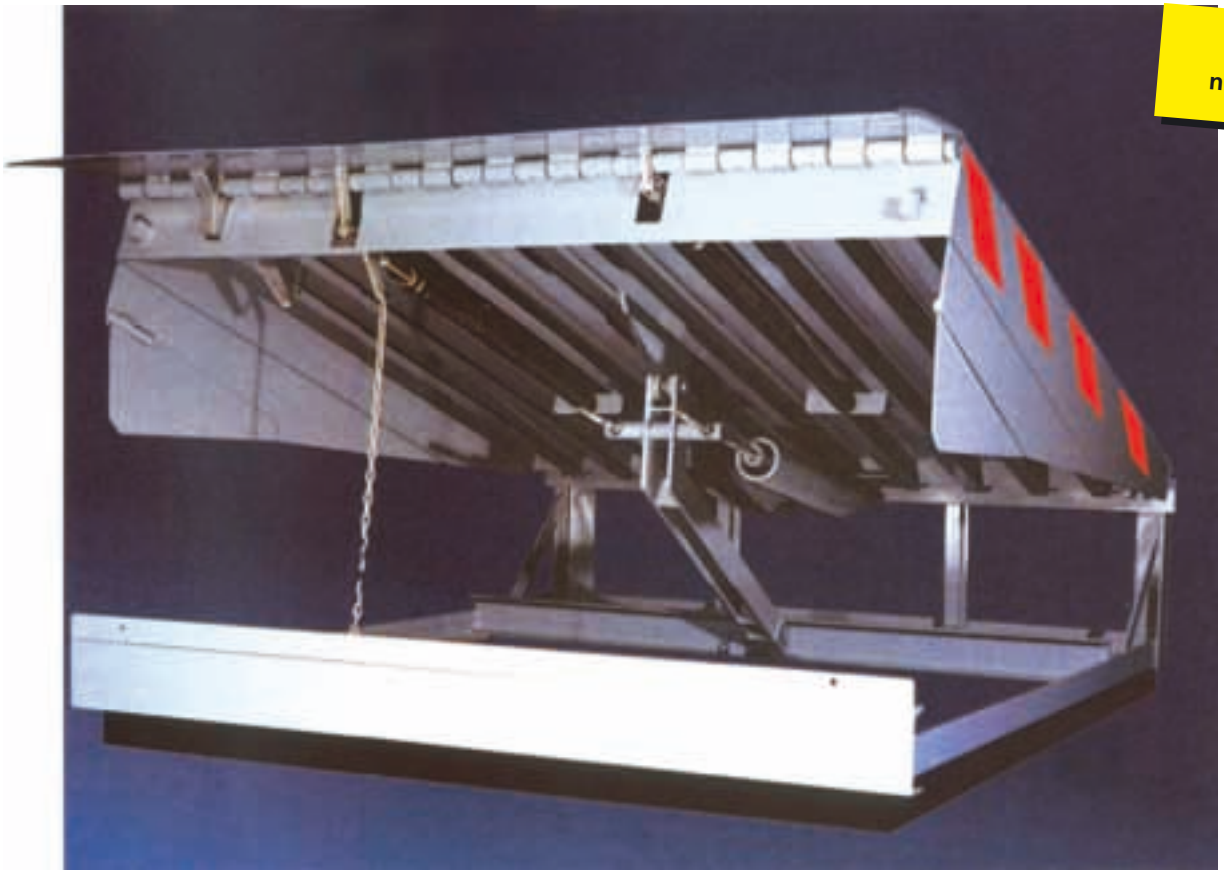

Cumple normas CE

Sólida rampa autocompensada por resortes: un juego de resortes compensa la rampa totalmente y otro compensa al labio abatible: al final de la elevación manual de la rampa se libera y queda preelevado. El labio se plega cuando se tira manualmente de la anilla prevista para ello. Con faldones de protección de pies señalizados. Piso antideslizante en chapa lagrimada. Chasis autoportante. Dos topes de protección semielásticos. Labio de apoyo con generatriz de 3 planos para el perfecto ajuste a la caja del camión y la rodadura de las carretillas. Con 2 pestillos de accionamiento manual (ver modelo “RF”) para puesta a nivel, tránsito transversal y antirrobo. Con barra de seguridad para inspección y mantenimiento.

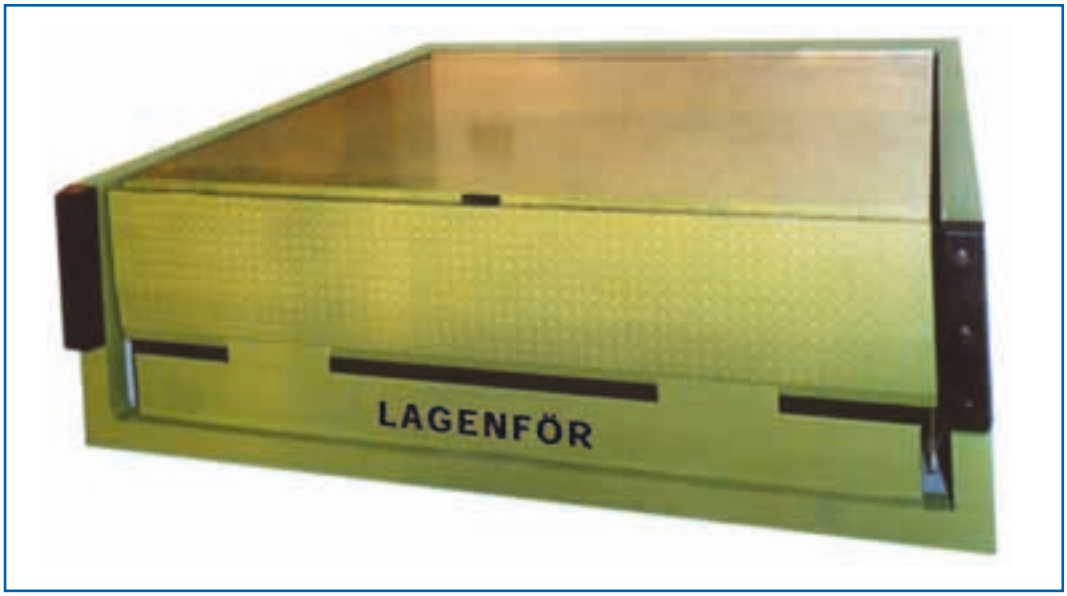

Aspecto exterior de la Rampa “RFA”

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Muelle de carga y descarga

Rampa en posición de trabajo

Detalle de rampa plegada, con juntas de sellado (opcional)

Modelo	Ancho **A** (mm.)	Long. total **L2** (mm.)	Long. plegada **L1** (mm.)	Elevación máxima **E** (mm.)	Descenso máximo **D** (mm.)
RFA 2420	2.000	2.495	2.160	250	250
RFA 2920	2.000	2.915	2.580	300	300
RFA 3420	2.000	3.415	3.080	350	350

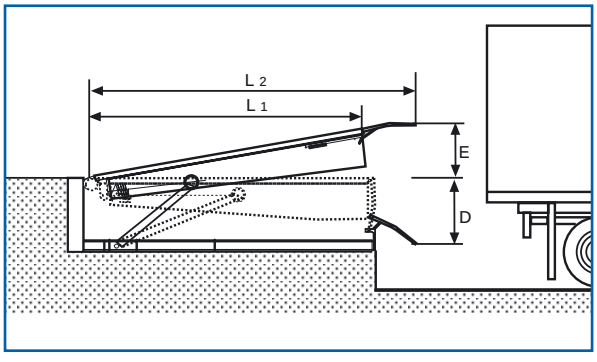

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Rampa automática que combina solidez y comodidad de maniobra. Un solo pulsado permite la elevación, el plegado del labio y la puesta a nivel de la rampa. Este mismo pulsador debe ser accionado en caso de emergencia. Faldones laterales de protección de pies señalizados. Piso antideslizante en chapa lagrimada. Chasis autoportante. Dos topes de protección semielásticos. Labio de apoyo con generatriz de 3 planos para el perfecto ajuste a la caja del camión y fácil paso de las ruedas de las carretillas, aún de pequeño diámetro. En posición de reposo admite tránsito transversal. Con barra de seguridad para inspección y mantenimiento.

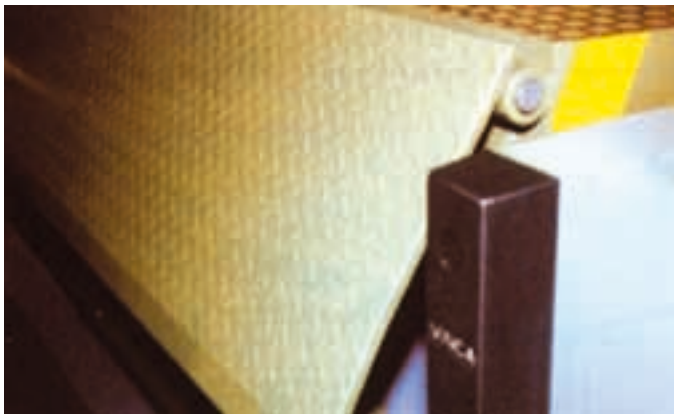

Labio de apoyo en ciclo de trabajo: desplegado-plegado.

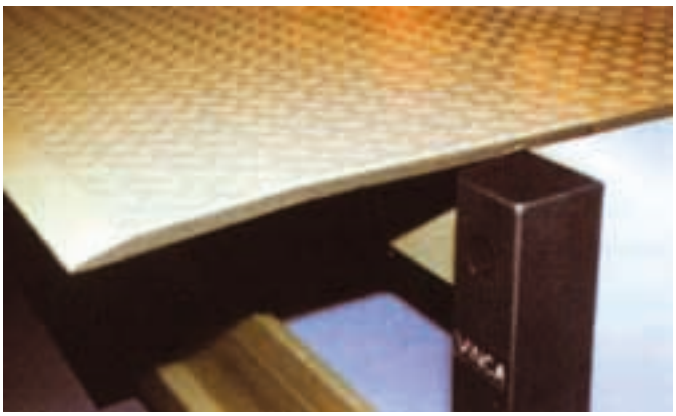

Labio de apoyo extendido. Perfecta continuidad con el piso de la rampa.

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Las rampas de acero se suministran con doble capa de imprimación y acabado al esmalte, en colores verde RAL-6011 o gris RAL-7000. Bajo demanda: 1.800-2200 mm. de ancho

Modelo	Ancho **A** (mm.)	Long. total L_2 (mm.)	Long. plegada L_1 (mm.)	Elevación máxima **E** (mm.)	Descenso máximo **D** (mm.)
RA-H 2520	2.000	2.535	2.200	250	250
RA-H 2920	2.000	2.955	2.620	300	300
RA-H 3120	2.000	3.135	2.800	300	300
RA-H 3420	2.000	3.455	3.120	340	340
RA-H 3520	2.000	3.535	3.200	340	340
RA-H 4120	2.000	4.135	3.800	400	370
RA-H 4520	2.000	4.535	4.200	400	400

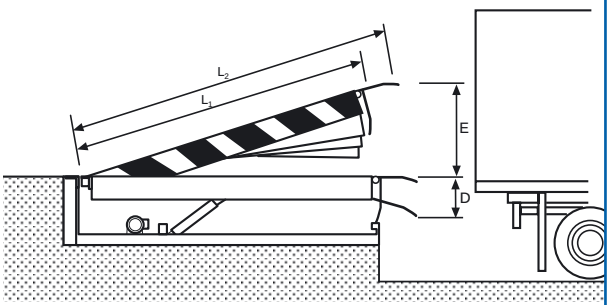

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

RAMPA SAFE-T-LIP® con labio de seguridad

¡Premiado como el mejor producto industrial!

Protección contra caídas en muelles vacantes
La Barrera de acero 175 mm. con retorno automático ayuda a evitar caídas de carretillas desde lo alto del muelle.
Carga a cualquier altura-Posicionado automático-Control infinito
La Rampa SAFE-T-LIP® se posiciona automáticamente sin operar manualmente y sin selectores. Además el operador puede controlar la extensión del labio en cualquier momento.
Sistema hidráulico avanzado
El paro de seguridad automático limita la caída de la Rampa SAFE-T-LIP®. Se adapta al movimiento del Trailer.

Rampa SAFE-T-LIP® elevada para inspección. El sistema SAFE-T-Strut® mantiene su posición incluso en máxima elevación y aunque sea golpeada por una carretilla.

Rampa en reposo con el labio de seguridad dispuesto

Inicio de elevación para puesta en servicio

Labio extendido con elevación máxima.

Labio apoyado sobre caja de camión (inicio de carga y descarga).

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.