



FUELLES DE PROTECCIÓN



OPCIONES:


Barandillas



Faldones abatibles



Cortinas lisas de seguridad

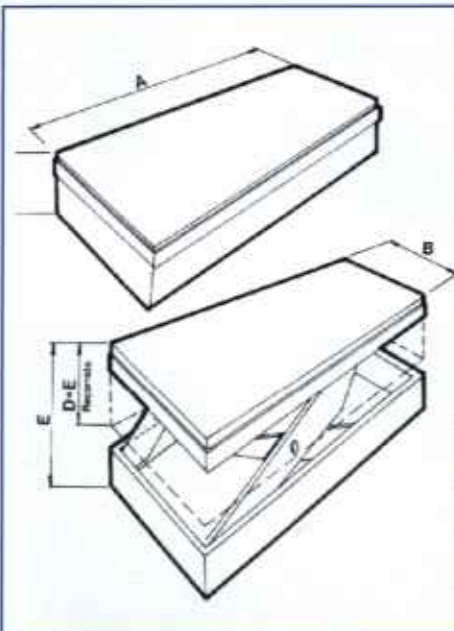

		Carga útil (Kgs.)	Plataforma A x B (mm.)	Altura plegada (mm.) C	Recorrido vertical (mm.) D	Motor (CV)	Tiempo elevación (seg.)	Peso (Kgs.)
5/8	500		1.250x1.000	240	800	1	15	340
5/10			1.500x1.000	240	1.000		20	400
5/13			2.000x1.000	280	1.300		26	580
10/8	1.000		1.250x1.000	240	800	1,5	15	360
10/10			1.500x1.000	240	1.000		20	400
10/13			2.000x1.000	280	1.300		26	580
20/8	2.000		1.250x1.000	240	800	2	23	380
20/10			1.500x1.000	240	1.000		30	450
20/13			2.000x1.000	280	1.300		42	600
20/16-0	2.000		2.500x1.500	390	1.600	3	30	1.500
20/16-1			3.000x2.000					1.800
30/16-0	3.000		2.500x1.500	390	1.600	3	30	1.500
30/16-1			3.000x2.000					1.800
40/16-0	4.000		2.500x1.500	420	1.600	5,5	30	1.700
40/16-1			3.000x2.000					2.100
50/16-0	5.000		2.500x1.500	420	1.600	5,5	30	1.700
50/16-1			3.000x2.000					2.100

Características : • Grupo electrohidráulico normas de la CEE. • Tensión de servicio III 220/380 V. 50 Hz. • Válvula de seguridad contra roturas de latiguillo. • Brazo articulado de seguridad trabajos de inspección. • Rejilla eléctrica de seguridad (salvapiés). • Botonera de mando con 3m. de cable (opcional: otros suministros)

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Aislan espacios sin crear barreras

LAGENFÖR



□ FORMA "U"



□ Parte superior cerrada

Plataformas elevadoras de ejecución especial



Plataforma apiladora con traslación longitudinal.



Plataforma para la elevación de vehículos pesados.

MODELO	CAPACIDAD kgs	ELEVACIÓN mm	DIMENSIONES REPLEGADO mm	MOTOR kw
PLATAFORMA (CON FORMA "U")				
10.UAE.01	1.000	780	1.420 X 1.140	0,75
15.UAE.01	1.500	750	1.550 X 1.160	1,1
PLATAFORMA (PARTE SUPERIOR CERRADA)				
05.CAE.01	500	780	1.400 x 800	0,55
05.CAE.02	500	780	1.400 x 1.000	0,55
05.CAE.03	500	780	1.600 x 800	0,55
05.CAE.04	500	780	1.600 x 1.000	0,55
10.CAE.01	1.000	780	1.400 x 800	0,75
10.CAE.02	1.000	780	1.400 x 1.000	0,75
10.CAE.03	1.000	780	1.600 x 800	0,75
10.CAE.04	1.000	780	1.600 x 1.000	0,75
15.CAE.01	1.500	750	1.550 x 800	1,1
15.CAE.02	1.500	750	1.550 x 1.000	1,1
15.CAE.03	1.500	750	1.700 x 800	1,1
15.CAE.04	1.500	750	1.700 x 1.000	1,1
20.CAE.01	2.000	750	1.600 x 1.000	1,1
20.CAE.02	2.000	750	1.600 x 1.200	1,1

PLATAFORMAS EXTRA PLANAS

Cuando la cota de replegado debe ser la mínima posible. Existen 2 versiones:

- **Forma "U"** que permite la entrada de la transpaleta dentro de su perímetro.
- **Parte superior cerrada** cuando es suficiente esta condición. En este caso y **bajo pedido opcional** se suministra una rampa de acceso (pidanos ofertas)

Todas las Plataformas Extraplanas llevan el grupo electrohidráulico y la botonera de mano en el exterior.



Plataforma de mantenimiento de equipos. Antideflagrante con traslación motorizada.

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.