## "DOS EN UNA"

Aislamiento frigorífico + Alta velocidad de cierre =
La más eficente del mercado

1. Alta velocidad. 2,1 m/segundo.
2. Aislamiento. Paneles de 76mm de espesor, no requiere sistema antiescarcha en el panel.
3. Impactabilidad, paneles flexibles con núcleo de espuma de alta densidad.
4. Exclusivos selladores aseguran cierre perfecto.
5. Perfil de gálibo reducido, aumenta el espacio útil y permite mejor tránsito.

RITE-HITE DOORS
The Leading Edge in Door Safety.

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

## 2 PANELES

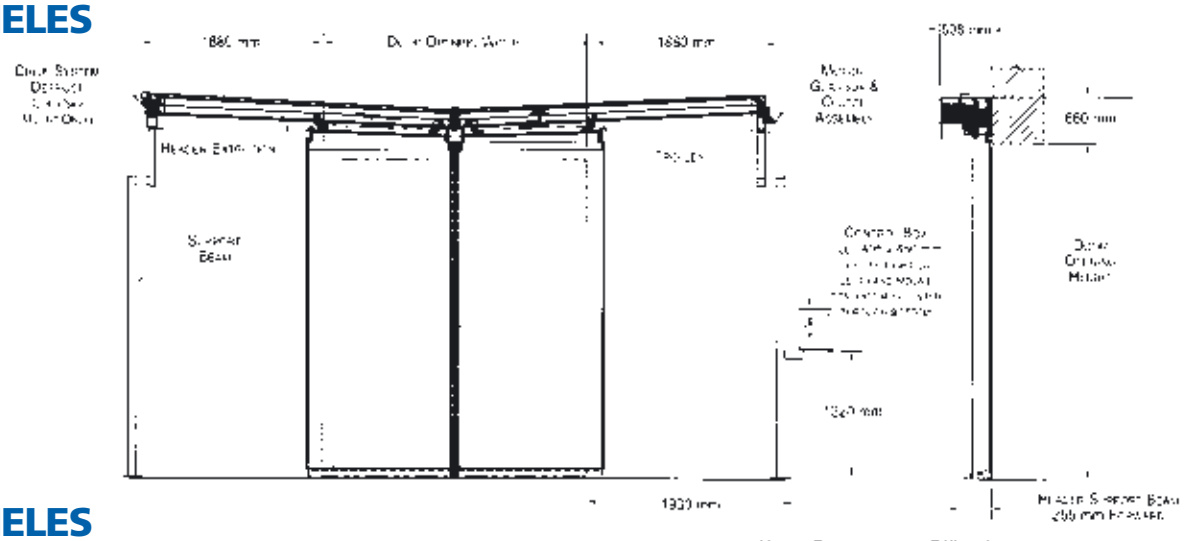

## 4 PANELES

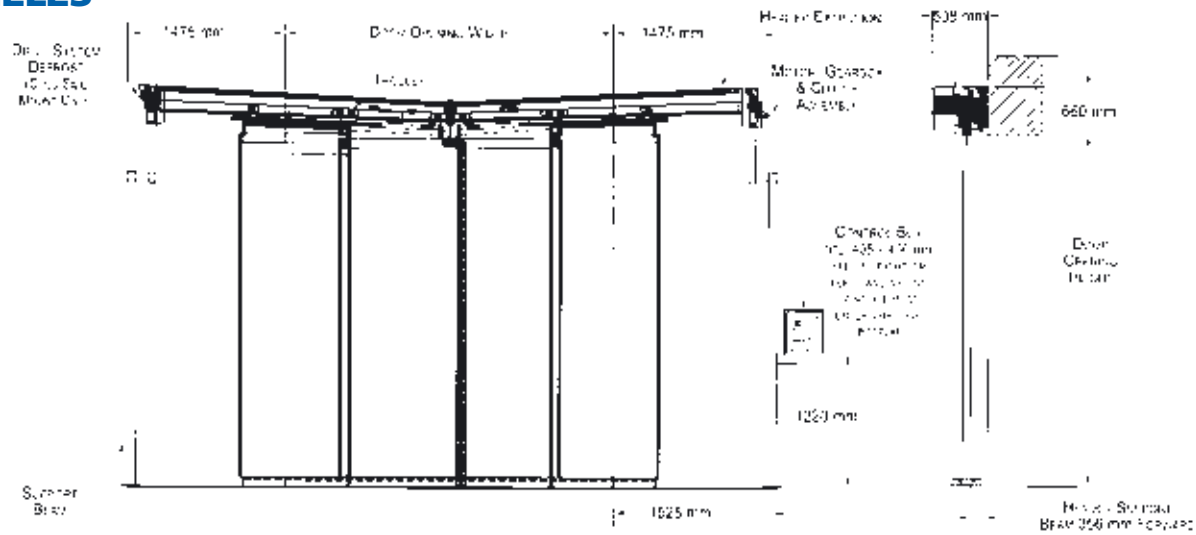

**Velocidad:**
Apertura: 2,1 m/segundo  Cierre: 0,5m/segundo
**Dimensiones:**
Mínimo: 1.830 x 2.440mm.  Máximo: 3.660 x 5.490mm.
**Diferencial de temperatura:**
-30ºC a + 50ºC
**Diseño del panel:**
Paneles flexibles de espuma aislante cubiertos con tejido de poliuretano gris, impactables.
**Juntas:**
Juntas aisladas e interconectadas, montadas sobre panel extrusionado para garantizar una superficie de contacto continua.
**Conjunto marco, superior y carro:**
En aluminio extrusionado de 5mm, con dos guías integradas porta-carros. El conjunto de carro está articulado para permitir la impactabilidad del panel.
**Requisitos eléctricos:**
Estándar: 220VAC 1 Ph, 50 Hz, 30 Amps;
380/415 VAC 3 Ph, 50 Hz, 15 Amps.

**Sistema motriz:**
Motor sincronizado de 1.1 kW. Los comandos de la puerta son procesados por un PLC de auto-diagnóstico.
Los paneles son movidos mediante un sistema de guiado de la caja de engranaje mediante correa de embrague.
**Cuadro de control:**
El cuadro de control es IP 65 con protección de fusibles.
**Características de seguridad:**
Operación rápida para evitar los impactos. Los paneles flexibles evitan los desperfectos en caso de impacto. Re-Apertura manual en caso de fallo del suministro eléctrico.
Paneles de visión de 356 x 813 mm
**Sistema antiescarcha en motor:**
Se requiere solamente cuando la puerta vaya montada en el interior de la cámara. El sistema cerrado de ventiladores no inyecta aire caliente en la cámara.
**Garantía:**
Garantía de un año o 150.000 ciclos sobre materiales y mano de obra. Rite-Hite ofrece igualmente una exclusiva garantía de devolución de dinero por un año.

• Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.