



Dotada de los últimos adelantos en materia de seguridad, según norma EN 13241-1.


Principales características:

- Sistema patentado SAFE CONTROL: seguridad mediante haz luminoso que barre la lona de arriba a abajo. Si ésta encuentra un obstáculo, una lengüeta situada en el borde inferior de la lona se despliega, corta el haz de fotocélulas y la lona remonta insertándose automáticamente en las guías. Este sistema sustituye a las bandas sensoras.
- Sistema de guías TRAFICONTROL, patentado.

Sistema TRAFICONTROL de guías flexibles



Sistema SAFE CONTROL: croquis explicativo

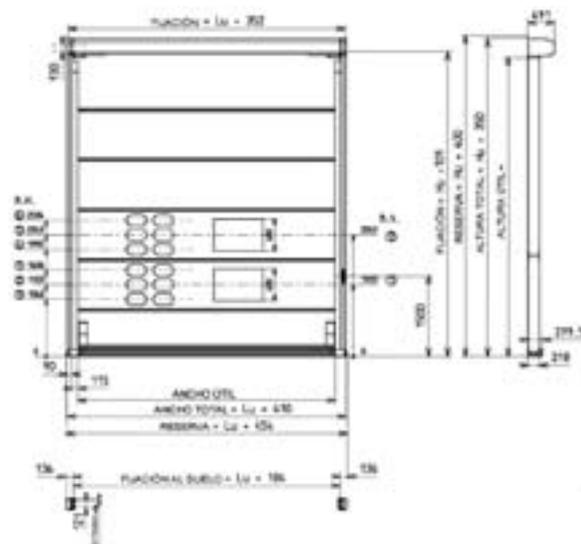

Secuencia de re inserción automática de la puerta después de un impacto



Ref.: 71.9